


ENDÜSTRİYEL INKJET KODLAMA YAZICILARI ÜCRETSİZ KOMBİNASYON, 4 BASKI KAFASINA KADAR DESTEKLER

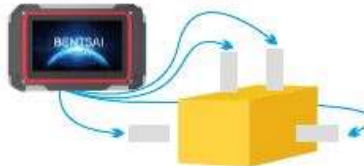

**Üniversal ana denetleyici tasarımı,
ücretsiz yazıcı kafası
kombinasyonu.**

Evrensel ana denetleyici, gerçek üretim ihtiyaçlarınız için genişletilebilen 4 adede kadar yazıcı kafasını destekler.

**Ücretsiz bağlantı için çoklu
harici bağlantı noktaları.**

Üretim sisteminizle isteğe bağlı Ethernet, Wifi ve BlueTooth bağlantısı.

**Üretim hatlarınıza en iyi
şekilde uyması için esnek
montaj.**

Baskı kafalarının üretim hattı ihtiyaçlarınıza göre esnek bir şekilde tahsis edilmesi ve kodlama verimliliğinizin artması.

**Çok yönlü yazılım tasarımı,
Sezgisel mürekkep yönetimi.**

Basit ve sezgisel kullanıcı arabirimi, gerçek zamanlı mürekkep hacmi izleme ve kodlama maliyeti hesaplaması için tek tıklama.

Ürün Modeli	B61 (1 Yazıcı Kafası, 1*12,7 mm) B62 (2 Baskı kafası, 2*12,7 mm) B64 (4 Yazıcı kafası, 4 12,7 mm)	B61X (1 Baskı Kafası, 1*25,4 mm) B62X (2 Baskı kafası, 2*25,4 mm) B64X (4 Yazıcı kafası, 4*25,4 mm)
Opsiyonel Mürekkep Kartuşları	Su bazlı (42 ml) : Siyah, Cyan, Magenta, Sarı Solvent Bazlı (42 ml) : Siyah, Cyan, Magenta, Sarı, Yeşil	
Baskı Teknolojisi	Termal Inkjet (TIJ)	
Mürekkep Atma Mesafesi	2-5 mm (Püskürtme ucu plakası ile yazdırma nesnesi arasındaki mesafe)	
İşletim Sistemi	Linux	
Sistem Dili	Korece/İtalyanca/Portekizce/Fransızca/Hintçe/Tay Dili/Vietnamca/Farsça/Türkçe/Geleneksel Çince/Endonezya Dili/Sloven Dili/Servo-Hırvat Dili farklı bölgeler için)	
Ekran	7" Yüksek Çözünürlüklü Dokunmatik Ekran	
Durum Alarmı	Yeşil; Hazır Mavi;Yazdırma Kırmızı:Alarm	
Baskı Uygulamaları	Metin, Sayılar, Görseller, Logolar, 2d Kodlar, Barkodlar, Tarihler, Sayaç, Veritabanı vb.	
Yazdırılabilir Malzemeler	Gözenekli ve yarı gözenekli yüzeyler için Su Bazlı mürekkepler: Kağıt/ Oluklu kutu / Ahşap / Sunta / Pamuk vb. Yarı gözenekli ve gözeneksiz yüzeyler için solvent bazlı mürekkepler: Plastik / Cam / Metal plakalar / Alüminyum folyolar / Kablolar vb.	
Barcode Type	Code128, Code128B, Code39, EAN8, EAN13, UPCA, EAN128, Int 2of5, ITF14, Code93, GS1RSS14, GS1EAN128, GS1-Kesilmiş, GS1RS14Limi, GS1RS14EX, GS1-Yığınlanmış, GS1-YığınlanmışOmni	
2D Kod Türü	Datamatrix, QR Codes, GridMatrix, GS1DM , PDF417	
Çözünürlük	X Yönü DPI: 75/100/150/200/300/500 Y Yönü DPI: 300/600	X Yönü DPI: 75/100/150/200/300/600 Y Yönü DPI: 300
Yazı Tipi	Truetype yazı tipleri, Dot Matrix yazı tipleri	
Baskı Hızı	120m/dakika'ya kadar, hız ayarı yatay çözünürlük ayarına göre ayarlanabilir.	
Maksimum Baskı Boyutu	48mm*3200mm	96mm*3200mm
Maksimum Piksel Boyutu	566px*12800px	
Gri Düzey	1-10 Ayarlanabilir	
Harici Bağlantı Noktaları	Ethernet, USB, Fotosel, Enkoder, Beacon, Güç Adaptörü	
Güç Adaptörü	Giriş: AC100-240V, 50/60Hz Çıkış: DC9.3V-5A	
Önerilen Çalışma Ortamı	Çalışma Sıcaklığı: 5-35°C Saklama Sıcaklığı:0-45°C Bağıl Nem: %10 - %80	
Hafıza Boyutu	8 GB	
Net Ağırlığı	Tek kafa 4,60 kg, Çift Kafa 5,25 kg, Dört kafa 6,730 kg	

NET KODLAMA VE OTOMASYON SİSTEMLERİ

Çubuklu mah. Nazım Tur cad. No:55/A Beykoz İstanbul

Tel: +90 216 404 11 72 Email: info@netkodlama.com

www.netkodlama.com